

این وسیله به منظور اعمال سریع و یکنواخت لعاب و یا رنگ به صورت دستی با ضخامت مشخص و متغیر (ضخامت ۰-۲/۵ میلیمتر) استفاده می گردد.

مشخصات فنی:


● سری GDS

- اسلش زن لعاب از جنس فولاد زنگ نزن (استیل) با قابلیت استفاده به صورت دو شبکه ای دارای ضخامت های اعمال لعاب ۰/۴ و ۰/۶ یا ۰/۸ و ۱ میلیمتر (انتخابی).
- قابلیت ساخت در ضخامت های مختلف به انتخاب مشتری.



GLAZEDIE

ابعاد (cm)			ضخامت اعمالی لعاب (mm)	تعداد شبکه	مدل
W	D	H			
30	65	135	2.0 - 0.4	2	GDS1
30	65	135	0.4 - 0.6	2	GDS2
30	65	135	0.6 - 0.8	2	GDS3
30	65	135	0.8 - 1	2	GDS4

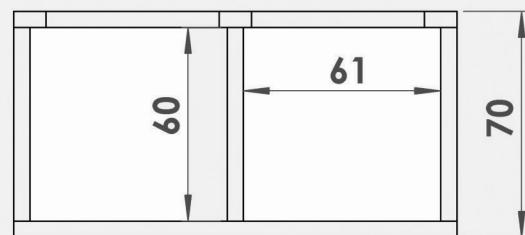

تولید کننده

تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی
و کارگاهی صنایع سرامیک هنری

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 0

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 5

www.sanatceram.ir

بومهن- خیابان عسگری-

کوچه اردیبهشت- پلاک V