

## جارمیل ۹۰ دوطبقه (دور متغیر)



از این دستگاه به منظور آسیا کردن مواد در جارهای استوانه‌ای استفاده می‌شود. دستگاه فوق مناسب برای آسیای مقادیر آزمایشگاهی مواد اولیه غیر فلزی معدنی (خشک و تر) است. آسیا متشکل از ۴ رولر از جنس فولاد با روکش لاستیک برای گرداندن جارهاست. این جارها با گلوله، آب (در حالت تر) و مواد مورد آسیا پر می‌شوند.



### مشخصات دستگاه:

- قابلیت استفاده از جارهای ۱۰-۱ لیتر.
- مجهز به تایمر تنظیم اتوماتیک زمان کار.
- قابلیت معکوس شدن اتوماتیک جهت چرخش به منظور جلوگیری از آگلومره شدن ذرات.
- سرعت چرخش غلتک محرک دور متغیر بوده و بین ۰ تا ۲۰۰ دور بر دقیقه قابل تنظیم می‌باشد.
- قابلیت تعویض آسان فاصله غلتک‌ها جهت استفاده از جارهای با ظرفیت‌های مختلف.
- بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی.
- جنس غلتک‌ها لوله‌های فولادی با روکش لاستیک.
- دارای میله‌های نگه دارنده جار.
- دارای درب و عایق صدا جهت آلودگی صوتی اندک حین کار.
- برق مورد نیاز تک فاز ۲۲۰ ولت.

## VARIABLE SPEED JARMIL 90 TWO FLOORS

JMV90-2

عایق صدا	توان (W)	تنظیم سرعت	وزن (KG)	ابعاد			طول غلطک (CM)	مدل
				W	D	H		
ندارد	1500	دور متغیر	78	129	58	130	90	JMV90-2

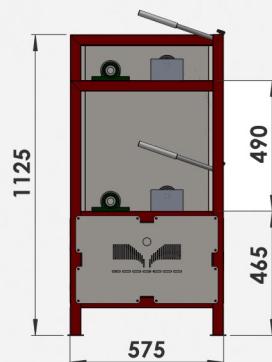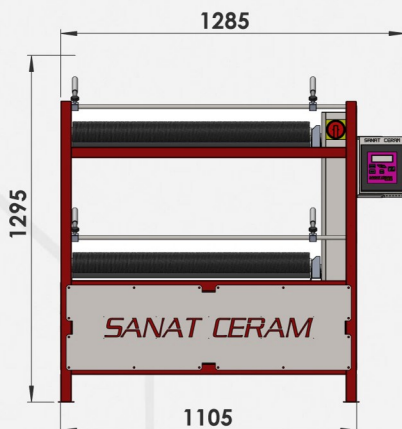

تولید کننده

تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی  
و کارگاهی صنایع سرامیک هنری

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 0

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 5

[www.sanatceram.ir](http://www.sanatceram.ir)

بومهن - خیابان عسگری -

کوچه اردیبهشت - پلاک ۷